

RAEC-1100


OPTO-ISOLADOR RS-232



Proteja seu equipamento
contra descargas elétricas

O **RAEC-1100** é um opto isolador unidirecional dedicado para proteção de equipamentos que utilizam comunicação serial RS-232, devido a este tipo de comunicação ser suscetível a descargas atmosféricas e surtos de tensão, evitando a queima de computadores, notebooks, displays de mensagens e indicadores eletrônicos de peso.

DIAGRAMA TÍPICO DE INSTALAÇÃO

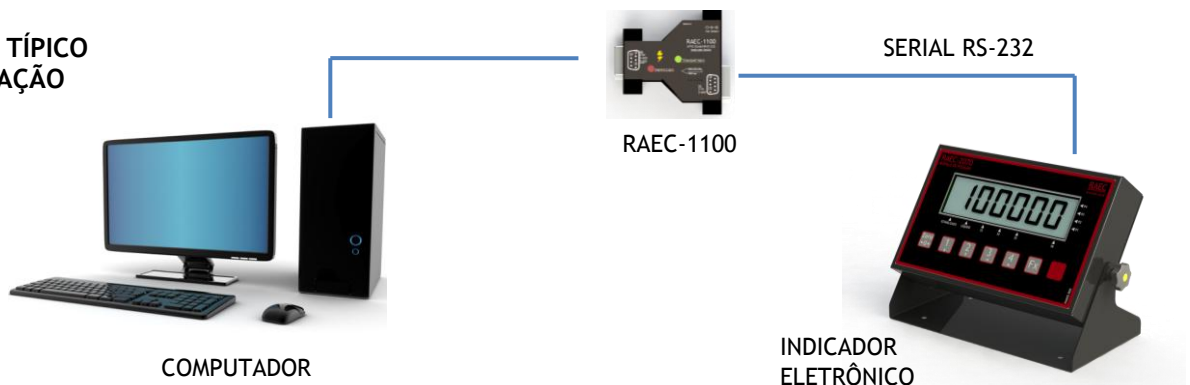

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Opto isolador de sinal TX RS-232 com dispositivo de proteção contra surtos
- LED vermelho para indicação de equipamento energizado
- LED verde para indicação de equipamento transmitindo
- Alimentação: fonte externa 100-250VAC / 12VDC 0,5A através de conector P4 ou por meio do pino 9 do equipamento receptor (fonte externa não inclusa)