


# MCC-2400

## MÓDULO CONTROLADOR CONVERSOR SERIAL RS-232/ ETHERNET

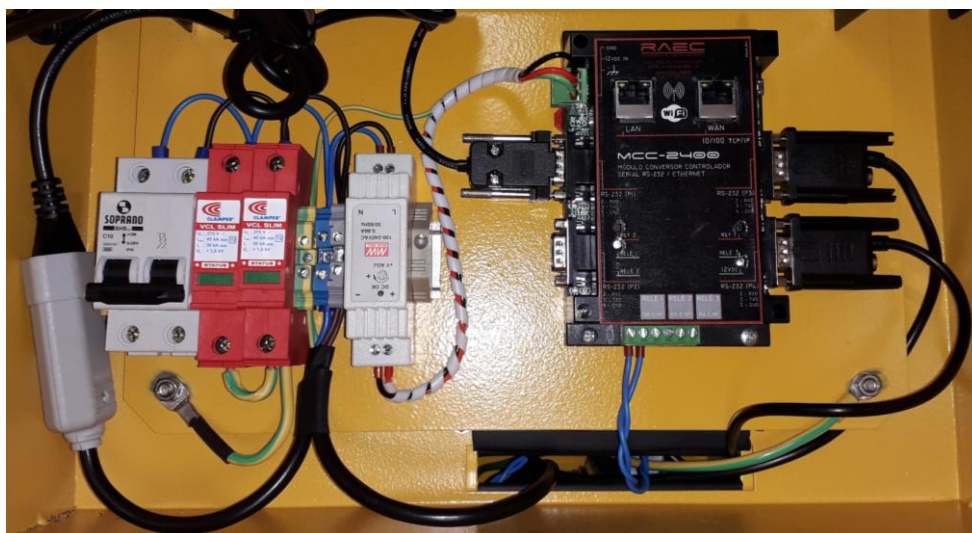

- Conexão simultânea de até 04 acessórios com comunicação serial RS-232 e um acessório com comunicação Ethernet TCP/IP (LAN);
- Transmissão dos dados feita pela porta de comunicação Ethernet (WAN) ou *Wi-Fi*;
- Configuração do módulo via web;
- Permite até 10 conexões clientes simultâneo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Interfaces de comunicação	02 porta de comunicação LAN 10/100 Mbps 02 porta de comunicação WAN 10/100 Mbps 04 portas seriais RS-232 (TXD, RXD) <i>Wi-Fi</i>
Interfaces de controle	02 saídas com contato relé seco comandadas por sinal da porta serial 04.
Velocidade de comunicação serial	Configurável até 230 Kbps
Velocidade Ethernet	Fast Ethernet
Frequência <i>Wi-Fi</i>	2,4 GHz
Velocidade <i>Wi-Fi</i> 2,4 GHz	300 Mbps
Padrões de rede	Cabo: - IEE802.3 - IEE802.3u  <i>Wi-Fi</i> - 802.11b - 802.11g - 802.11n
Alimentação elétrica	9V~24V / 0.5A